


Schallwand - Lautsprecher



SLH-300-1

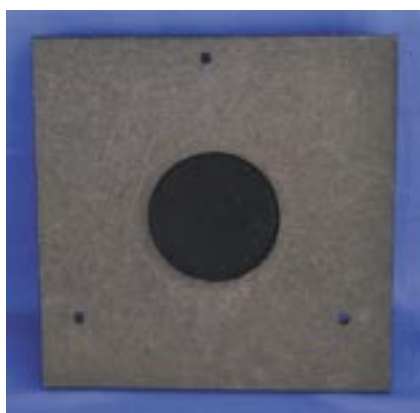

Schallwandlautsprecher zur Deckenaufgabe oder zur freien Aufhängung. Vorne und hinten ist der Lautsprecher durch ein Akustikgewebe vor Staubeintritt geschützt. 3 Neoprenpads sorgen für eine sichere Auflage. Die 3 Bohrungen sind zur Befestigung der Aufhängeketten. Das 130mm Chassis überzeugt durch einen sehr linearen Übertragungsbereich. Die Modelle SLH-300-4 und SLH-300-4-10 bestehen aus feuerfestem Material.

Modell	SLH-300-1	SLH-300-1-10	SLH-300-4	SLH-300-4-10
Nennbelastbarkeit	6W / 100V	10W / 100V	6W / 100V	10W / 100V
Nennimpedanz	1667 Ω	1000 Ω	1667 Ω	1000 Ω
Anpassungen	6 / 3 / 1,5	10 / 5 / 2,5	6 / 3 / 1,5	10 / 5 / 2,5
Schalldruck (1W/1m)	93dB	93dB	93dB	93dB
max. Schalldruck (1m)	101dB	103dB	101dB	103dB
Übertragungsbereich (-10dB)	70-19000 Hz	70-19000 Hz	70-19000 Hz	70-19000 Hz
Abstrahlwinkel	180°	180°	180°	180°
Maße (mm)	300x300x66	300x300x66	300x300x66	300x300x66
			feuerfest	feuerfest
Gewicht	1,4 kg	1,6 kg	1,4 kg	1,6 kg
Farbe	schwarz RAL9005	schwarz RAL9005	naturfarben	naturfarben
Zubehör	KH-3	AHK	AHF	
	Kettenaufhängung 3 x 1m	Abdeckhaube Kunststoff schwarz	Abdeckhaube feuerfest	