


15 W Tonsäule - Aluminium

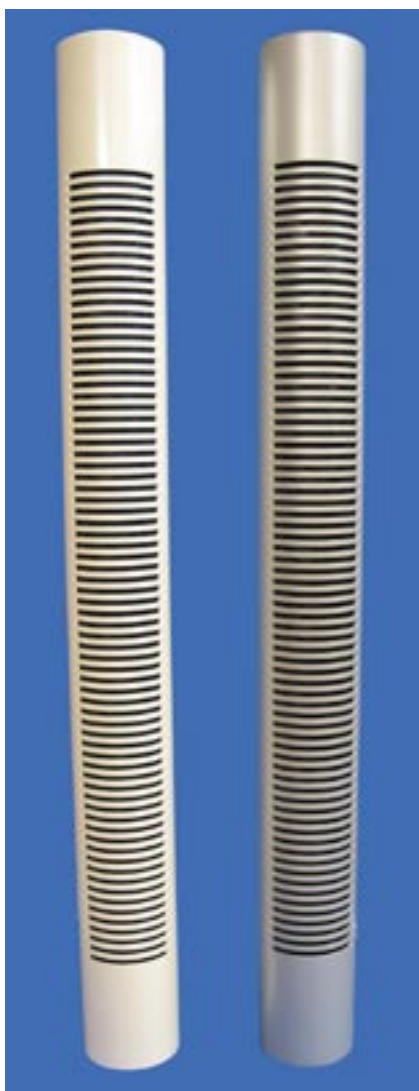

Diese Tonsäule in elegantem, neuartigen Design eignet sich vorwiegend zur Beschallung von Kirchen, Foyers, modernen Büros usw. Sie weist eine sehr gute vertikale Bündelung und eine breite horizontale Abstrahlung auf. Das Aluminiumgehäuse ist abgestimmt auf Lichtrohrsysteme. Die Lieferung erfolgt mit Anpassungsübertrager und Befestigungsmaterial.

TS-15-W / TS-15-A

Modell	TS-15-W	TS-15-A	TS-15-B
Nennbelastbarkeit	15W / 100V	15W / 100V	15W / 100V
Nennimpedanz	667 Ω	667 Ω	667 Ω
Anpassungen	15 / 7,5 / 3,75	15 / 7,5 / 3,75	15 / 7,5 / 3,75
Schalldruck (1W/1m)	95dB	95dB	95dB
max. Schalldruck (1m)	107dB	107dB	107dB
Übertragungsbereich (-10dB)	150-15000 Hz	150-15000 Hz	150-15000 Hz
Maße (mm)	Ø 75x760	Ø 75x760	Ø 75x760
Gewicht	2,9 kg	2,9 kg	2,9 kg
Farbe	weiß RAL9010	silber RAL9006	Bronze ähnlich
Zubehör	SG	SZS	
	Stativgabel	Tonsäulenständer ausziehbar mit 4 Rollen	

