


2-Wege-Systeme



WDR-130-CX6 / CX10 / CX15

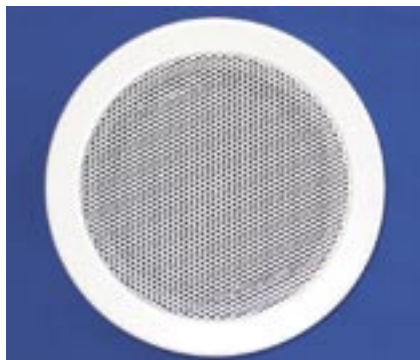

WDR-245-CX25

Einteiliger 2-Wege Deckenlautsprecher mit Ballwurfsicherem Ziergitter, geeignet für den Einbau in Decken aller Art. Das 130mm 2-Wege-Chassis zeichnet sich durch hohe Klangqualität und einem ausgewogenen Frequenzgang aus. Ideal zum Einsatz in Kaufhäusern, Restaurants und Büros. Der Übertrager ist so ausgelegt, dass auch 50Hz Signale ohne Verzerrung übertragbar sind.

Der WDR-245-CX25 überzeugt durch hohen Schalldruck trotz 2-Wege Technik. Der Aufbau und die Montage ist wie beim Lautsprecher WDR-130. Beide Lautsprecher sind für Hintergrundmusik bestens geeignet.

Anschließen - einstecken - fertig

Modell	WDR-130-CX6	WDR-130-CX10	WDR-130-CX15	WDR-245-CX25
Nennbelastbarkeit	6W / 100V	10W / 100V	15W / 100V	25W / 100V
Nennimpedanz	1667 Ω	1000 Ω	667 Ω	400 Ω
Anpassungen	6 / 3 / 1,5	10 / 5 / 2,5	15 / 7,5 / 3,75	25 / 12,5 / 6
Schalldruck (1W/1m)	91dB	91dB	91dB	95dB
max. Schalldruck (1m)	98dB	101dB	103dB	109dB
Übertragungsbereich (-10dB)	50-22000 Hz	50-22000 Hz	50-22000 Hz	60-20000 Hz
Abstrahlwinkel	180°	180°	180°	160°
Maße (mm)	Ø 167x98	Ø 167x98	Ø 167x109	Ø 252x85
Deckenausschnitt (mm)	140-150	140-150	140-150	215-230
Gewicht	1,3 kg	1,4 kg	1,6 kg	1,9 kg
Farbe	weiß RAL9010	weiß RAL9010	weiß RAL9010	weiß RAL9010