


Deckeneinbau - Lautsprecher mit Feuertopf



WDR-130-F

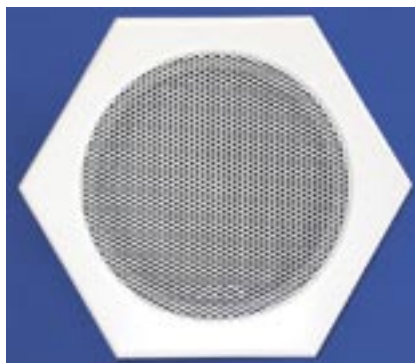

WDE-130-F



Einteiliger Deckenlautsprecher mit Ballwurfsicherem Ziergitter und Feuertopf, geeignet für den Einbau in Decken aller Art. Das 130mm Chassis zeichnet sich durch hohen Schalldruck und einem sehr guten Übertragungsbereich aus. Der Lautsprecher wird komplett mit Feuertopf montiert. Das Chassis ist imprägniert und somit vor Feuchtigkeit geschützt. Das Metallgehäuse ist hitzebeständig über 1000° Celsius. Die BS5839 Version entspricht der Norm BS5839.

Anschließen - einstecken - fertig

Durch zusätzliche Unterputzdose für Massivwände und Betondecken einsetzbar.

Modell	WDR-130-F	WDE-130-F	WDR-130-F-10	WDR-130-BS5839
Nennbelastbarkeit	6W / 100V	6W / 100V	10W / 100V	6W / 100V
Nennimpedanz	1667 Ω	1667 Ω	1000 Ω	1667 Ω
Anpassungen	6 / 3 / 1,5	6 / 3 / 1,5	10 / 5 / 2,5	6 / 3 / 1,5
Schalldruck (1W/1m)	93dB	93dB	93dB	93dB
max. Schalldruck (1m)	101dB	101dB	103dB	101dB
Übertragungsbereich (-10dB)	70-19000 Hz	70-19000 Hz	70-19000 Hz	70-19000 Hz
Abstrahlwinkel	180°	180°	180°	180°
Maße (mm)	Ø 167x95	Ø 168x95	Ø 167x95	Ø 167x95
Deckenausschnitt (mm)	140-150	140-150	140-150	140-150
Gewicht	1,1 kg	1,1 kg	1,2 kg	1,3 kg
Farbe	weiß RAL9010	weiß RAL9010	weiß RAL9010	weiß RAL9010
Zubehör	UPD	UPB		
	Unterputzdose	Betoneingießtopf		