


## Deckeneinbau - Lautsprecher Metall



WDR-245

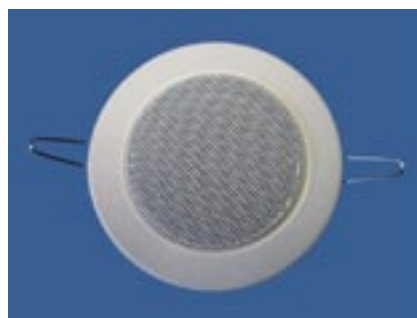

WDR-100



Der WDR-245 ist mit einem 200mm Hochleistungsbreitbandsystem ausgestattet. Dadurch wird ein Schalldruck von 98dB 1W/1m erreicht. Beide Lautsprecher WDR-100 und WDR-245 sind Ballwurfsicher, geeignet für den Einbau in Decken aller Art. Durch das patentierte Einbausystem, (Edelstahlfedern) kann dieser Lautsprecher in wenigen Sekunden montiert werden.

*Anschließen - einstecken - fertig*

Modell	WDR-245	WDR-245-10	WDR-245-N	WDR-100	WDR-100-N
Nennbelastbarkeit	6W / 100V	10W / 100V	15W	6W / 100V	6W
Nennimpedanz	1667 Ω	1000 Ω	4 Ω	1667 Ω	4 Ω
Anpassungen	6 / 3 / 1,5	10 / 5 / 2,5	-	6 / 3 / 1,5	-
Schalldruck (1W/1m)	98dB	98dB	98dB	90dB	90dB
max. Schalldruck (1m)	106dB	108dB	109dB	98dB	98dB
Übertragungsbereich (-10dB)	50-18000 Hz	50-18000 Hz	50-18000 Hz	80-18500 Hz	80-18500Hz
Abstrahlwinkel	150°	150°	150°	180°	180°
Maße (mm)	Ø 252x82	Ø 252x82	Ø 252x82	Ø 101x70	Ø 101x65
Deckenausschnitt (mm)	215-230	215-230	215-230	74-85	74-85
Gewicht	1,4 kg	1,5 kg	1,1 kg	0,5 kg	0,3 kg
Farbe	weiß RAL9010	weiß RAL9010	weiß RAL9010	weiß RAL9010	weiß RAL9010